

(IT)

New performance:

- nuovi LED con maggior flusso ed efficienza. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 80

Apparecchio da incasso calpestabile o a parete di ridottissime dimensioni, adatto per l'illuminazione di interni ed esterni, ideale per la decorazione di percorsi guidati, aree verdi e particolari architettonici. Sorgenti: Led warm e cool white e una lampada Led Reflectors 5W luce calda. Indicato per ogni tipo di illuminazione, ottenibile attraverso 3 aperture differenti del fascio luminoso: simmetrico concentrante, simmetrico diffondente e asimmetrico diffondente. Sistema in pressofusione di alluminio in lega primaria EN AB 44100 verniciato di colore grigio RAL9006. Controcassa in polipropilene stampato, con bordo esterno in acciaio inox. Disponibile in 2 versioni: chiusura in vetro e chiusura in vetro con anello frontale in acciaio Inox AISI 316. Driver di alimentazione elettronico incluso. L'apparecchio è fornito con 1 mt di cavo.

(UK)

New performance:

- for the new LED with higher lumen output and efficiency, CRI (colour rendering index): Ra ≥ 80

Walk-over or wall recessed fitting, with extremely reduced dimensions, both for indoor and outdoor, ideal for the decoration of guides routes, gardens and architectural details.
Light sources: Leds warm and cool white or Led Reflectors 5W lamps warm light.
Suitable for every kind of illumination, with different effects which you can obtain through 3 different openings of the light beam: symmetrical narrow beam, symmetrical wide beam, asymmetrical wide beam.
System in die-cast aluminium primary alloy EN AB 44100, painted in grey RAL9006.
Recessed housing made of moulded polypropylene, with stainless steel external edge.
Two versions are available: closure with thick glass, closure with glass with a stainless steel AISI 316 front ring.
Electronic driver included.
The fitting is supplied with a 1 m cable.




(DE)

New performance:


- für die neuen LEDs mit höheren Lumenpaket und Effizienz, CRI (Farbwiedergabeindex): Ra ≥ 80

Serie von Bodeneinbauleuchten oder Wandeinbauleuchten geringer Dimension, geeignet für die Innen und Außeninstallation, für die Beleuchtung von Grünzonen, Fußgängerzonen und architektonischen Details. Lichtquelle: Led warm und cool white oder eine Lampe Led Reflectors 5W warm white. Geeignet für jeden Beleuchtungstyp, dank 3 verschiedener Öffnungen der Lichtstreifen: symmetrisch Lichtgebündelte und asymmetrisch Lichtstreuende. System aus primärer Aludruckgusslegierung EN AB 44100 lackiert in Farbe grau RAL 9006. Einbaugehäuse aus gepresstem Polypropylen, mit externem Rand im rostfreien Stahl. Verfügbar in 2 Versionen. Verschluss aus mattiertem Glas, oder Verschluss aus opalem Polycarbonat mit frontalem Ring aus Edelstahl AISI 316. Elektronischer Driver integriert. Das Gerät wird mit 1 Meter Kabel geliefert.


CRISTAL LED SMALL




06CL1A4497A
 4 LED 500 mA 6W 650 lm 3000 K ●
 Parete asimmetrica *Asymmetrical Wall* Wand asymmetrisch



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	17
4	3,08	26
3	2,31	47
2	1,54	103
1	0,77	415

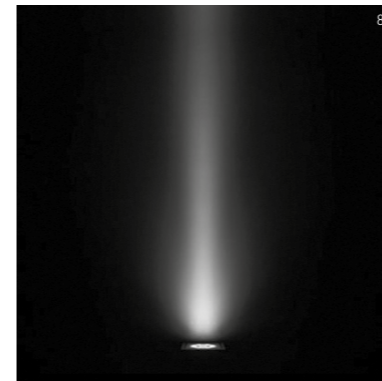


06CL2A4494A
 4 LED 500 mA 6W 650 lm 3000 K ●
 Incasso a terra *Ground recessed fitting* Bodeneinbau



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	175
4	0,74	274
3	0,56	487
2	0,37	1096
1	0,19	4388




06CL2A4495A
 4 LED 500 mA 6W 650 lm 3000 K ●
 Incasso a terra *Ground recessed fitting* Bodeneinbau



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	21
4	2,84	32
3	2,13	58
2	1,41	130
1	0,71	523

06CL2A4405A
 4 LED 500 mA 6W 695 lm 4000 K ●
 Incasso a terra *Ground recessed fitting* Bodeneinbau




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	26
4	2,84	41
3	2,13	72
2	1,41	161
1	0,71	642


L'apparecchio è fornito completo di controcassa in polipropilene stampato con bordo esterno in acciaio Inox.
 The fitting is supplied with recessed housing in moulded polypropylene, with stainless steel external edge.
 Das Gerät wird mit Einbaugehäuse aus gedrücktem Polypropylen, mit externem Rand im rostfreien Stahl geliefert.




Incasso a parete
Wall recessed
 Serie von Wandeinbauleuchten



Incasso a terra
Walk-over recessed
 Serie von Bodeneinbauleuchten





CRISTAL LED SMALL V-I





Cl. I IP67

230V 50Hz




max 1 Kg

CRISTAL LED SMALL V-I

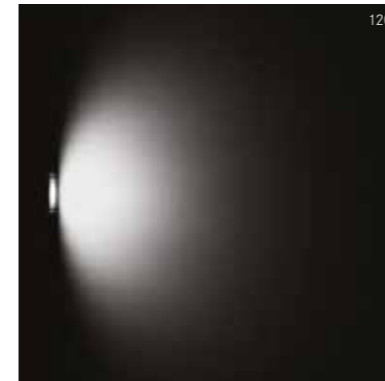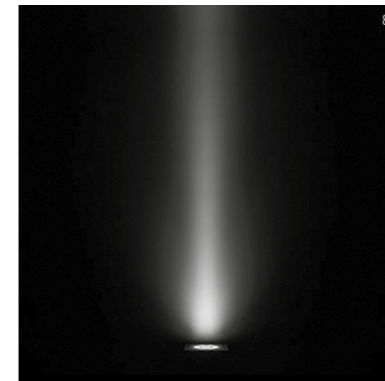

06CL3A4497A


4 LED 500 mA 6W 650 lm 3000 K ●
 Parete asimmetrica *Asymmetrical Wall Wand asymmetrisch*



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	17
4	3,08	26
3	2,31	47
2	1,54	103
1	0,77	415

06CL3A4407A


4 LED 500 mA 6W 695 lm 4000 K ●
 Parete asimmetrica *Asymmetrical Wall Wand asymmetrisch*



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	20
4	3,08	31
3	2,31	56
2	1,54	126
1	0,77	507

06CL4A4494A


4 LED 500 mA 6W 650 lm 3000 K ●
 Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	175
4	0,74	274
3	0,56	487
2	0,37	1096
1	0,19	4388

06CL4A4404A


4 LED 500 mA 6W 695 lm 4000 K ●
 Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	218
4	0,74	340
3	0,56	605
2	0,37	1362
1	0,19	5448

06CL4A4495A


4 LED 500 mA 6W 650 lm 3000 K ●
 Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	21
4	2,84	32
3	2,13	58
2	1,41	130
1	0,71	523

06CL4A4405A


4 LED 500 mA 6W 695 lm 4000 K ●
 Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	26
4	2,84	41
3	2,13	72
2	1,41	161
1	0,71	642

06CL3E7790A


LED 43mA 5W 300 lm 2800 K ●
 Parete *Wall Wand*



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	15,21	1
4	12,17	1,5
3	9,13	2
2	6,09	4
1	3,04	16,5



06CL4E7790A

LED 43mA 5W 300 lm 2800 K ●
 Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	15,21	1
4	12,17	1,5
3	9,13	2
2	6,09	4
1	3,04	16,5

L'apparecchio è fornito completo di controcassa in polipropilene stampato con bordo esterno in acciaio Inox.
 The fitting is supplied with recessed housing in moulded polypropylene, with stainless steel external edge.
 Das Gerät wird mit Einbaugehäuse aus gedrücktem Polypropylen, mit externem Rand im rostfreien Stahl geliefert.

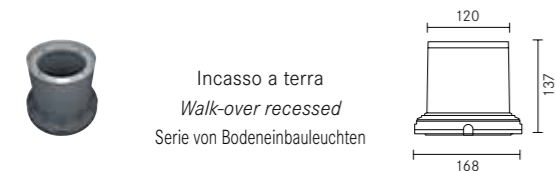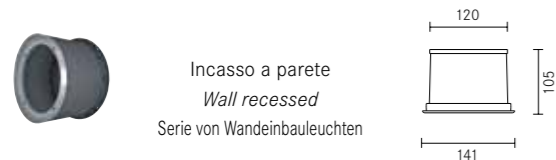

(IT)

New performance:

- nuovi LED con maggior flusso ed efficienza. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 80

Apparecchio da incasso calpestabile o a parete di ridottissime dimensioni, adatto per l'illuminazione di interni ed esterni, ideale per la decorazione di percorsi guidati, aree verdi e particolari architettonici. Sorgenti: Led warm e cool white. Indicato per ogni tipo d'illuminazione, ottenibile attraverso 3 aperture differenti del fascio luminoso: simmetrico concentrante, simmetrico diffondente e asimmetrico diffondente.

Sistema in pressofusione di alluminio in lega primaria EN AB 44100 verniciato di colore grigio RAL9006.

Controcassa in polipropilene stampato con bordo esterno in acciaio inox.

Disponibile in 2 versioni: chiusura in vetro e chiusura in vetro con anello frontale in acciaio inox AISI 316.

Driver di alimentazione elettronico incluso. L'apparecchio è fornito con 1 mt di cavo.

(UK)

New performance:

- for the new LED with higher lumen output and efficiency, CRI (colour rendering index): Ra ≥ 80

Walk-over or wall recessed fitting, with extremely reduced dimensions, both for indoor and outdoor, ideal for the decoration of guides routes, gardens and architectural details.

Light sources: Leds warm and cool white. Suitable for every kind of illumination, with different effects which you can obtain through 3 different openings of the light beam: symmetrical narrow beam, symmetrical wide beam, asymmetrical wide beam.

System in die-cast aluminium primary alloy EN AB 44100, painted in grey RAL9006.

Recessed housing made of moulded polypropylene, with stainless steel external edge.

Two versions are available: closure with thick glass, closure with glass with a stainless steel AISI 316 front ring.

Electronic driver included.

The fitting is supplied with a 1 m cable.

(DE)

New performance:

- für die neuen LEDs mit höheren Lumenpaket und Effizienz, CRI (Farbwiedergabeindex): Ra ≥ 80

Serie von Bodeneinbauleuchten oder Wandeinbauleuchten geringer Dimension, geeignet für die Innen und AußenInstallation, für die Beleuchtung von Grünzonen, Fußgängerzonen und architektonischen Details.




Lichtquelle: Led warm und cool white. Geeignet für jeden Beleuchtungstyp, dank 3 verschiedener Öffnungen der Lichtstreifen: symmetrisch Lichtgebündelte symmetrisch Lichtstreuende, und asymmetrisch Lichtstreuende.

System aus primärer Aludruckgusslegierung EN AB 44100 lackiert in Farbe grau RAL 9006. Einbaugehäuse aus gepresstem Polypropylen, mit externem Rand im rostfreien Stahl. Verfügbar in 2 Versionen. Verschluss aus mattiertem Glas und Verschluss aus mattiertem Glas mit frontalem Ring aus Edelstahl AISI 316. Elektronischer Driver integriert. Das Gerät wird mit 1 Meter Kabel geliefert.

CRISTAL LED MEDIUM




1000 Kg

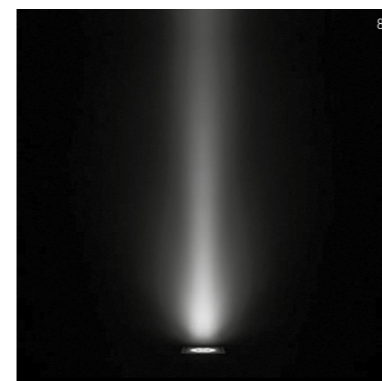

06CL5A9497A

9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K

Parete asimmetrica *Asymmetrical Wall Wand asymmetrisch*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	21
4	3,08	32
3	2,31	56
2	1,54	128
1	0,77	515

06CL5A9407A

9 LED 500 mA 14W 1560 lm 4000 K

Parete asimmetrica *Asymmetrical Wall Wand asymmetrisch*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	17
4	3,08	26
3	2,31	46
2	1,54	102
1	0,77	409

06CL6A9494A

9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K

Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	397
4	0,74	619
3	0,56	1100
2	0,37	2476
1	0,19	9904

06CL6A9404A

9 LED 500 mA 14W 1560 lm 4000 K

Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	487
4	0,74	760
3	0,56	1351
2	0,37	3040
1	0,19	12155

06CL6A9495A

9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K

Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	47
4	2,84	73
3	2,13	92
2	1,41	293
1	0,71	1175

06CL6A9405A

9 LED 500 mA 14W 1560 lm 4000 K

Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	57
4	2,84	91
3	2,13	161
2	1,41	361
1	0,71	1441


L'apparecchio è fornito completo di controcassa in polipropilene stampato con bordo esterno in acciaio Inox.
 The fitting is supplied with recessed housing in moulded polypropylene, with stainless steel external edge.
 Das Gerät wird mit Einbaugehäuse aus gedrücktem Polypropylen, mit externem Rand im rostfreien Stahl geliefert.







Incasso a parete
 Wall recessed
 Serie von Wandeinbauleuchten



Incasso a terra
 Walk-over recessed
 Serie von Bodeneinbauleuchten




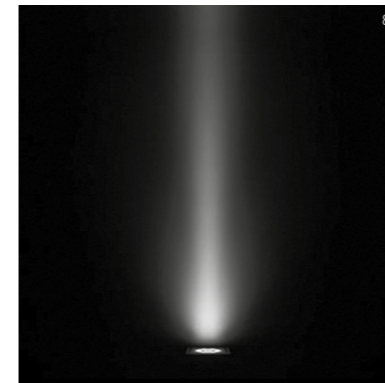


L'apparecchio è fornito completo di controcassa in polipropilene stampato con bordo esterno in acciaio Inox.
 The fitting is supplied with recessed housing in moulded polypropylene, with stainless steel external edge.
 Das Gerät wird mit Einbaugehäuse aus gedrücktem Polypropylen, mit externem Rand im rostfreien Stahl geliefert.



Incasso a parete
 Wall recessed
 Serie von Wandeinbauleuchten




Incasso a terra
 Walk-over recessed
 Serie von Bodeneinbauleuchten



06CL7A9497A


9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K
 Parete asimmetrica Asymmetrical Wall Wand asymmetrisch



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	21
4	3,08	32
3	2,31	56
2	1,54	128
1	0,77	515

06CL7A9407A


9 LED 500 mA 14W 1560 lm 4000 K
 Parete asimmetrica Asymmetrical Wall Wand asymmetrisch



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	17
4	3,08	26
3	2,31	46
2	1,54	102
1	0,77	409

06CL8A9494A


9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K
 Incasso a terra Ground recessed fitting Bodeneinbau



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	397
4	0,74	619
3	0,56	1100
2	0,37	2476
1	0,19	9904

06CL8A9404A


9 LED 500 mA 14W 1560 lm 4000 K
 Incasso a terra Ground recessed fitting Bodeneinbau



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	487
4	0,74	760
3	0,56	1351
2	0,37	3040
1	0,19	12155

06CL8A9495A


9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K
 Incasso a terra Ground recessed fitting Bodeneinbau



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	47
4	2,84	73
3	2,13	92
2	1,41	293
1	0,71	1175

06CL8A9405A


9 LED 500 mA 14W 1560 lm 4000 K
 Incasso a terra Ground recessed fitting Bodeneinbau



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	57
4	2,84	91
3	2,13	161
2	1,41	361
1	0,71	1441

06CL8A9499A


9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K
 Vetro sabbiato Sandblasted glass Sandgestrahltes Glas



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	4
4	8,27	8
3	6,2	13
2	4,14	28
1	2,07	113

06CL8A9409A

9 LED 500 mA 14W 1560 lm 4000 K
 Vetro sabbiato Sandblasted glass Sandgestrahltes Glas



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	6
4	8,27	9
3	6,2	15
2	4,14	35
1	2,07	139



24

25

26

27

28

29

30

31

32

ROUNDHOK

Jenns

(IT)

New performance:

- nuovi LED con maggior flusso ed efficienza. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 80

Apparecchio da incasso calpestabile o a parete di ridottissime dimensioni, adatto per l'illuminazione di interni ed esterni, ideale per la decorazione di percorsi guidati, aree verdi e particolari architettonici. Sorgenti: Led warm e cool white. Indicato per ogni tipo d'illuminazione, ottenibile attraverso 3 aperture differenti del fascio luminoso: simmetrico concentrante, simmetrico diffondente e asimmetrico diffondente.

Sistema in pressofusione di alluminio in lega primaria EN AB 44100 verniciato di colore grigio RAL9006.

Controcassa in polipropilene stampato con bordo esterno in acciaio inox.

Disponibile in 2 versioni: chiusura in vetro e chiusura in vetro con anello frontale in acciaio inox AISI 316.

Driver di alimentazione elettronico incluso. L'apparecchio è fornito con 1 mt di cavo.

(UK)

New performance:

- for the new LED with higher lumen output and efficiency, CRI (colour rendering index): Ra ≥ 80

Walk-over or wall recessed fitting, with extremely reduced dimensions, both for indoor and outdoor, ideal for the decoration of guides routes, gardens and architectural details.

Light sources: Leds warm and cool white. Suitable for every kind of illumination, with different effects which you can obtain through 3 different openings of the light beam: symmetrical narrow beam, symmetrical wide beam, asymmetrical wide beam.

System in die-cast aluminium primary alloy EN AB 44100, painted in grey RAL9006.

Recessed housing made of moulded polypropylene, with stainless steel external edge.

Two versions are available: closure with thick glass, closure with glass with a stainless steel AISI 316 front ring.

Electronic driver included.

The fitting is supplied with a 1 m cable.

(DE)

New performance:

- für die neuen LEDs mit höheren Lumenpaket und Effizienz, CRI (Farbwiedergabeindex): Ra ≥ 80

Serie von Bodeneinbauleuchten oder Wandeinbauleuchten geringer Dimension, geeignet für die Innen und AußenInstallation, für die Beleuchtung von Grünzonen, Fußgängerzonen und architektonischen Details.




Lichtquelle: Led warm und cool white. Geeignet für jeden Beleuchtungstyp, dank 3 verschiedener Öffnungen der Lichtstreifen: symmetrisch Lichtgebündelte symmetrisch Lichtstreuende, und asymmetrisch Lichtstreuende.

System aus primärer Aludruckgusslegierung EN AB 44100 lackiert in Farbe grau RAL 9006. Einbaugehäuse aus gepresstem Polypropylen, mit externem Rand im rostfreien Stahl. Verfügbar in 2 Versionen. Verschluss aus mattiertem Glas und Verschluss aus mattiertem Glas mit frontalem Ring aus Edelstahl AISI 316. Elektronischer Driver integriert. Das Gerät wird mit 1 Meter Kabel geliefert.

CRISTAL LED MEDIUM




1000 Kg

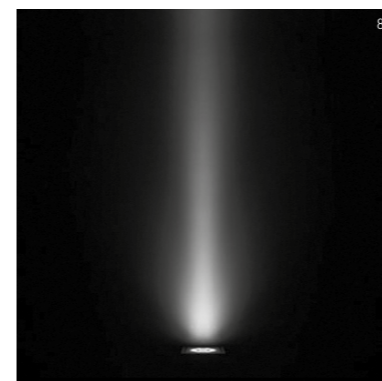

06CL5A9497A

9 LED	500 mA	14W	1460 lm	3000 K	●
-------	--------	-----	---------	--------	---

Parete asimmetrica *Asymmetrical Wall Wand asymmetrisch*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	21
4	3,08	32
3	2,31	56
2	1,54	128
1	0,77	515

06CL5A9407A

9 LED	500 mA	14W	1560 lm	4000 K	●
-------	--------	-----	---------	--------	---

Parete asimmetrica *Asymmetrical Wall Wand asymmetrisch*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	17
4	3,08	26
3	2,31	46
2	1,54	102
1	0,77	409

06CL6A9494A

9 LED	500 mA	14W	1460 lm	3000 K	●
-------	--------	-----	---------	--------	---

Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	397
4	0,74	619
3	0,56	1100
2	0,37	2476
1	0,19	9904

06CL6A9404A

9 LED	500 mA	14W	1560 lm	4000 K	●
-------	--------	-----	---------	--------	---

Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	487
4	0,74	760
3	0,56	1351
2	0,37	3040
1	0,19	12155

06CL6A9495A

9 LED	500 mA	14W	1460 lm	3000 K	●
-------	--------	-----	---------	--------	---

Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	47
4	2,84	73
3	2,13	92
2	1,41	293
1	0,71	1175

06CL6A9405A

9 LED	500 mA	14W	1560 lm	4000 K	●
-------	--------	-----	---------	--------	---

Incasso a terra *Ground recessed fitting Bodeneinbau*




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	57
4	2,84	91
3	2,13	161
2	1,41	361
1	0,71	1441


L'apparecchio è fornito completo di controcassa in polipropilene stampato con bordo esterno in acciaio Inox.
 The fitting is supplied with recessed housing in moulded polypropylene, with stainless steel external edge.
 Das Gerät wird mit Einbaugehäuse aus gedrücktem Polypropylen, mit externem Rand im rostfreien Stahl geliefert.






Incasso a parete
 Wall recessed
 Serie von Wandeinbauleuchten



Incasso a terra
 Walk-over recessed
 Serie von Bodeneinbauleuchten







L'apparecchio è fornito completo di controcassa in polipropilene stampato con bordo esterno in acciaio Inox.
 The fitting is supplied with recessed housing in moulded polypropylene, with stainless steel external edge.
 Das Gerät wird mit Einbaugehäuse aus gedrücktem Polypropylen, mit externem Rand im rostfreien Stahl geliefert.




Incasso a parete
 Wall recessed
 Serie von Wandeinbauleuchten




Incasso a terra
 Walk-over recessed
 Serie von Bodeneinbauleuchten




06CL7A9497A
 9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K
 Parete asimmetrica Asymmetrical Wall Wand asymmetrisch



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	21
4	3,08	32
3	2,31	56
2	1,54	128
1	0,77	515

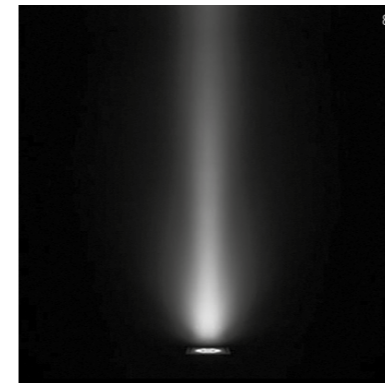


06CL8A9494A
 9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K
 Incasso a terra Ground recessed fitting Bodeneinbau



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	397
4	0,74	619
3	0,56	1100
2	0,37	2476
1	0,19	9904




06CL8A9495A
 9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K
 Incasso a terra Ground recessed fitting Bodeneinbau



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	47
4	2,84	73
3	2,13	92
2	1,41	293
1	0,71	1175




06CL8A9499A
 9 LED 500 mA 14W 1460 lm 3000 K
 Vetro sabbiato Sandblasted glass Sandgestrahltes Glas



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	4
4	8,27	8
3	6,2	13
2	4,14	28
1	2,07	113

06CL8A9409A
 9 LED 500 mA 14W 1560 lm 4000 K
 Vetro sabbiato Sandblasted glass Sandgestrahltes Glas



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	6
4	8,27	9
3	6,2	15
2	4,14	35
1	2,07	139



24

25

26

27

28

29

30

31

32

ROUNDHOK

Jennys