

(FR)

New performance:

- nouveaux LED avec plus de flux et d'efficacité, IRC (index rendu couleur): Ra ≥ 80

Appareil apte pour n'importe quel type d'installation soit à l'intérieur soit à l'extérieur.

Idéal pour tous les types d'éclairage, façades, intrados, vitrines, statues, parcs et jardins.

Sources: Led warm et cool white ou bleu; variantes en rouge et vert disponibles sur demande.

Trois émissions lumineuses sont disponibles: lame, double lame et wall-washer.

La version wall-washer fonctionne aussi comme projection à émission spot.

Système en alliage d'aluminium, peint de couleur RAL 9006.

Les appareils LedLite1 sont fournis complets avec un câble d'alimentation, 1m de longueur.

Alimentation séparée (à commander séparément).

(SP)

New performance:

- *nuevo LED con el mayor flujo y eficiencia, CRI (rendimiento cromático): Ra ≥ 80*

Aparato apto para cualquier instalación en interior y exterior.

Ideal para cada tipo de iluminación, fachadas, portales, vitrinas, estatuas, zonas verdes.

Fuente: Leds blanco calido y frío o azul; disponible sobre pedido en rojo y verde.

Disponible en tres haces luminosos: lama, bilama y bañador de pared.

La versión de bañador de pared tiene también la función de proyección a emisión tipo spot.

Sistema en aleación de aluminio pintado en color gris RAL 9006.

Los aparatos LED LITE 1 van suministrados con un cable de alimentación de 1 metro.

Alimentación remota, sobre pedido.

(PO)

New performance:

- novo LED com o maior fluxo e a eficiência, CRI (rendimiento cromático): Ra ≥ 80

Equipamento adequado para qualquer instalação em interiores e exteriores.

Ideal para qualquer tipo de iluminação, fachadas, intradorsos, vitrine, estátuas, áreas verdes.

Fontes: Led branco quente e frio ou azul; disponível sob pedido versão em vermelho e verde. Disponível em três feixes luminosos:

lâmina; bi-lâmina e "lava paredes". A versão "lava-paredes" tem ainda a função de projecção de emissões spot.

Sistema em liga de alumínio envernizado na cor cinzenta RAL 9006.




Os equipamentos Ledlite 1 são fornecidos com um cabo de alimentação de 1 metro de comprimento. Alimentação remota

(a encomendar separadamente).

LED LITE 1


Design by Silvio De Ponte & R&S Cariboni Lite
with the collaboration of Roberta Dimitri



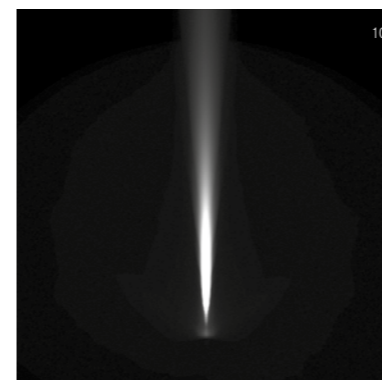


Lame Lama Lámina

06LA1A2401A	2 LED	500mA	3W	350lm	4000K	●
06LA1A2491A	2 LED	500mA	3W	330lm	3000K	●
06LA1A2461A	2 LED	500mA	3W	125lm		●




Ref. 4000

H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,35	165
4	0,28	259
3	0,21	457
2	0,14	1030
1	0,07	4117

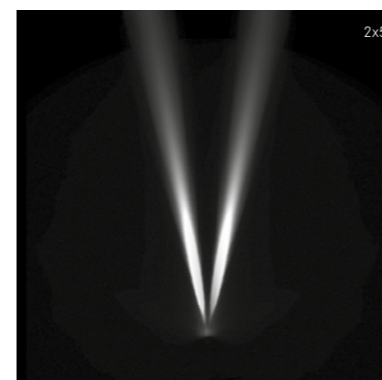


Double lame Bi-lama Bi-lâmina

06LA1A2402A	2 LED	500mA	3W	350lm	4000K	●
06LA1A2492A	2 LED	500mA	3W	330lm	3000K	●
06LA1A2462A	2 LED	500mA	3W	125lm		●




Ref. 4000

H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	2,05	100
4	1,64	156
3	1,23	273
2	0,82	617
1	0,41	2463

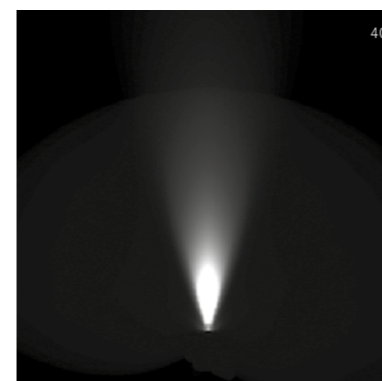

Wall washer Bañador de pared Lava paredes

06LA1A2405A	2 LED	500mA	3W	350lm	4000K	●
06LA1A2495A	2 LED	500mA	3W	330lm	3000K	●
06LA1A2465A	2 LED	500mA	3W	125lm		●



Ref. 4000

H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	1,71	38
4	1,37	56
3	1,03	100
2	0,68	222
1	0,34	889

Couleurs LED disponibles *Otros colores de LED disponibles*

Outras cores LED disponiveis

red	●
green	●

Accessoires Accesorios Acessórios

Ballast électronique IP65
Alimentador electrónico IP65
 Arrancador electrónico IP65

06LL920A0


Max 4 LedLite

Piquet pour l'installation à terre
Pincho para enterrar

Estaca para instalação no solo

06LL903AB0



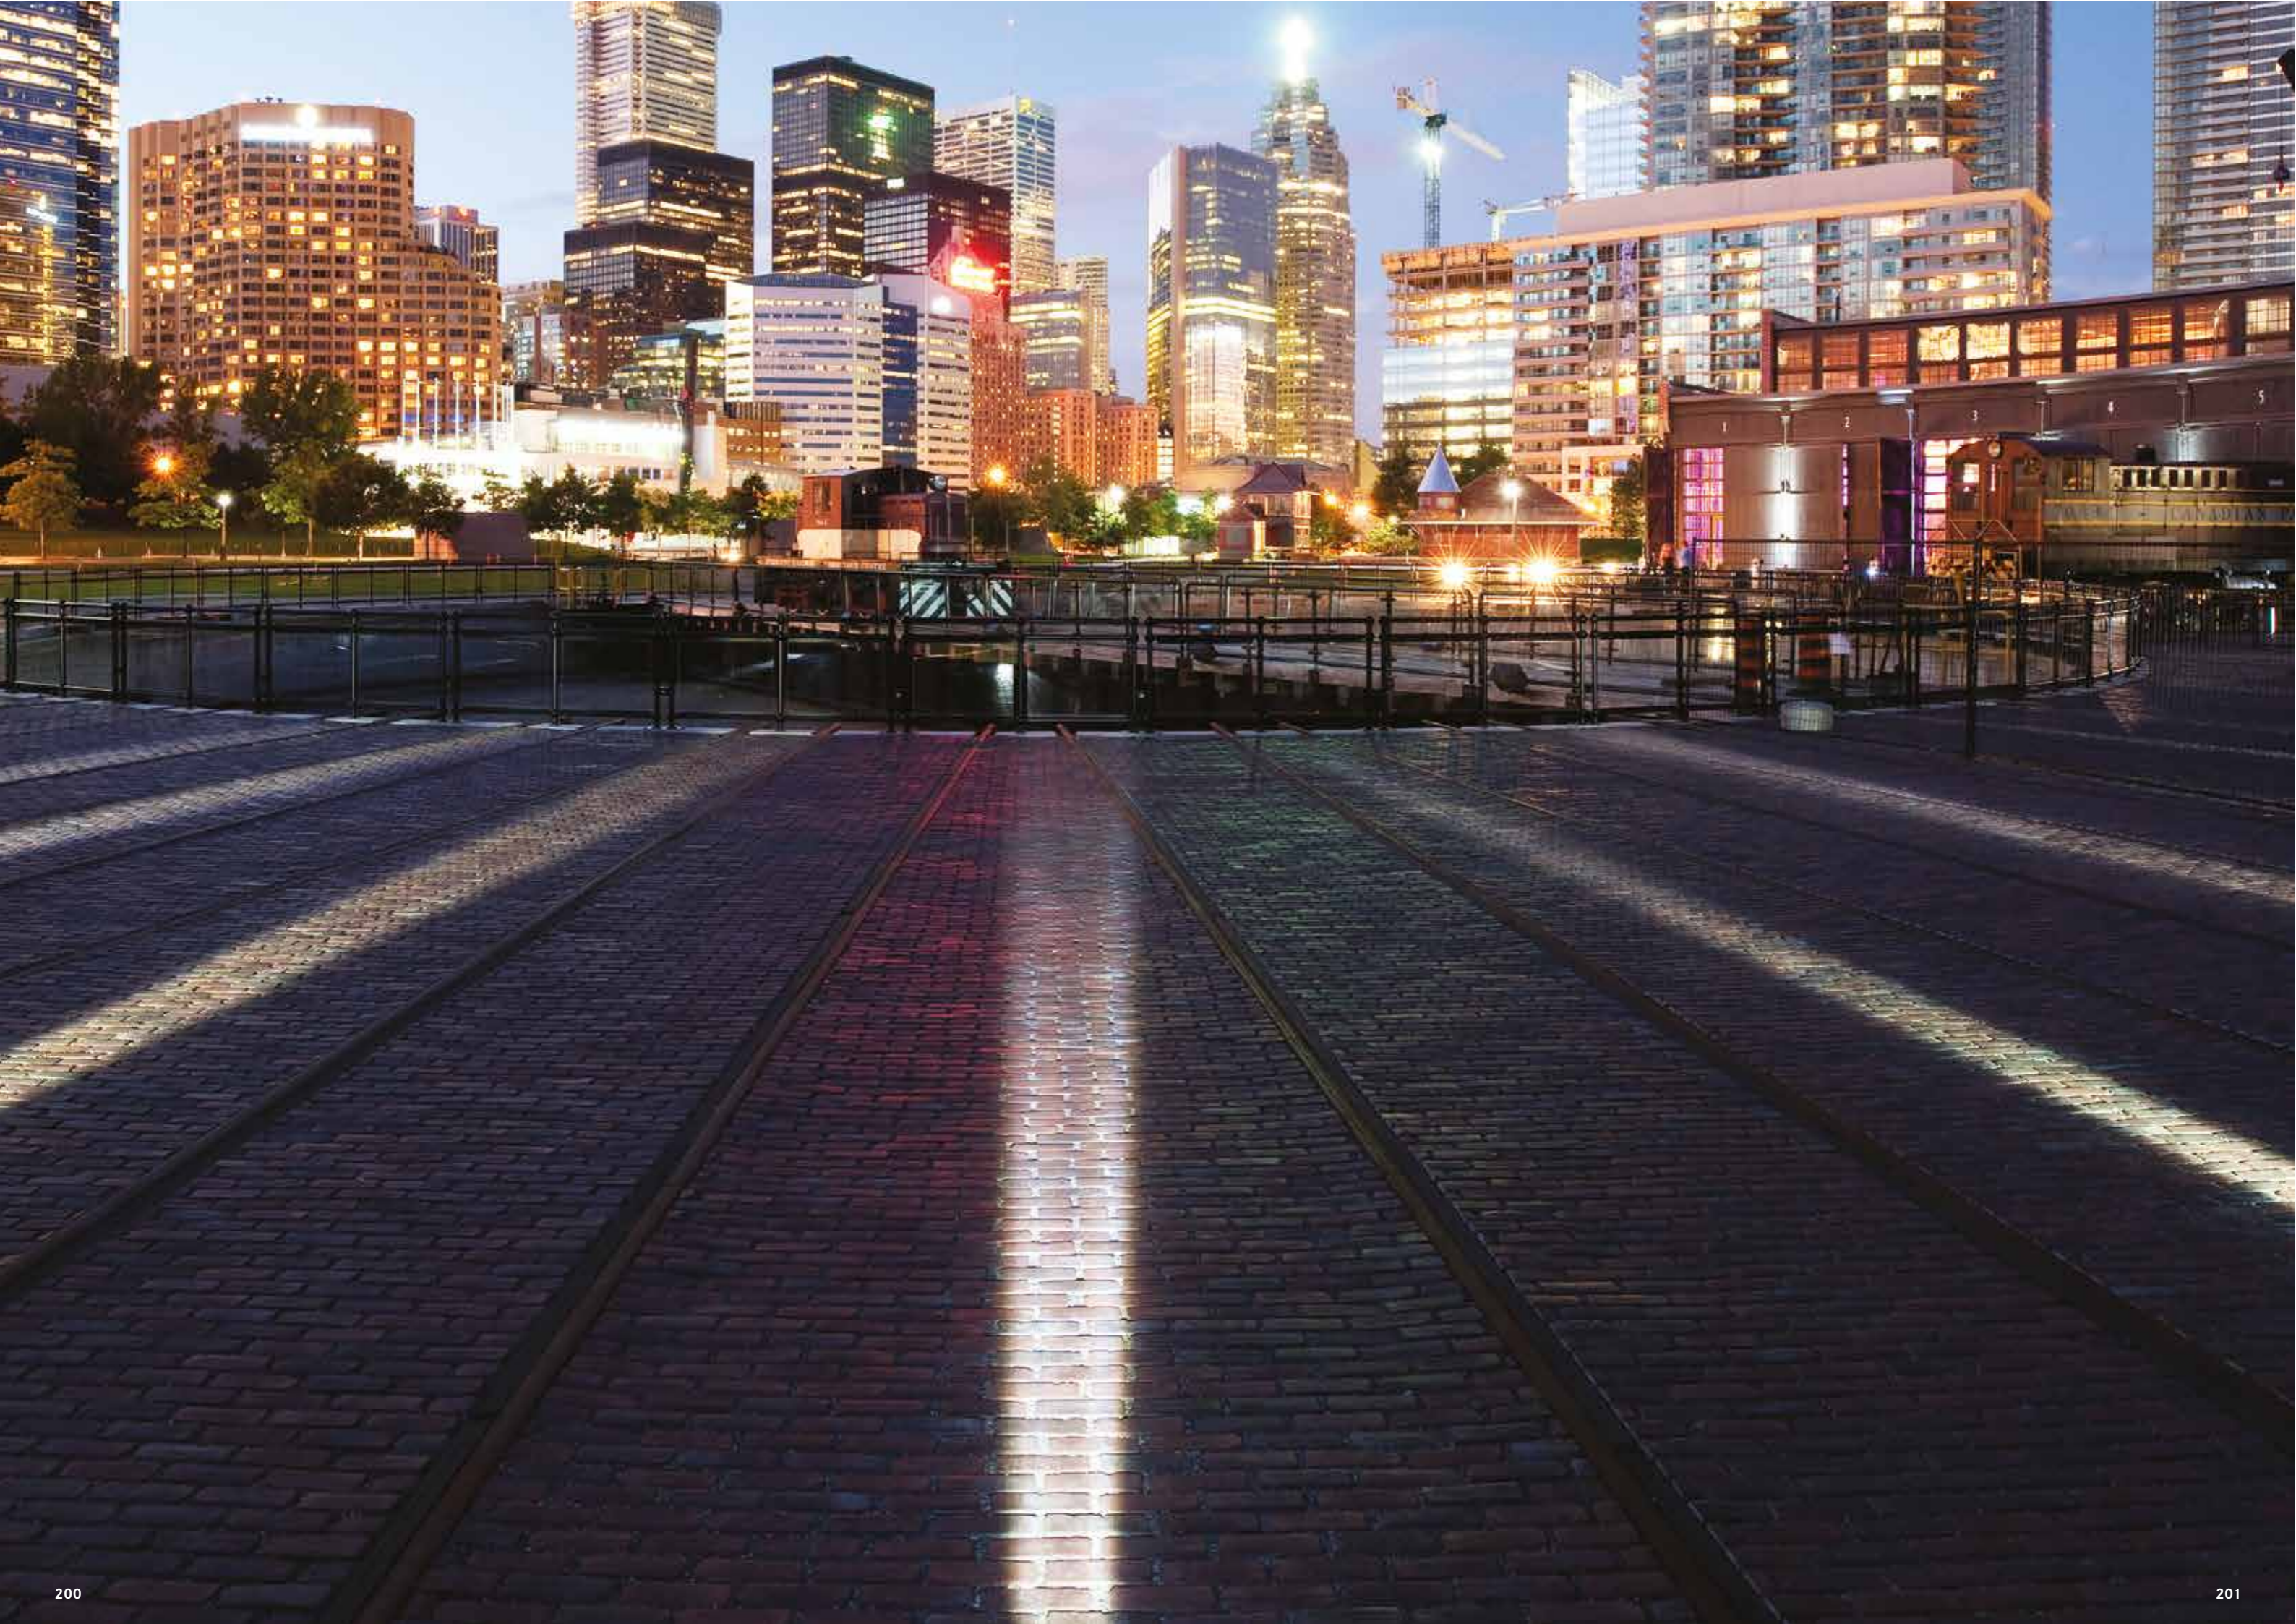

(FR)

New performance:

- nouveaux LED avec plus de flux et d'efficacité, IRC (index rendu couleur): Ra ≥ 80

Appareil apte pour n'importe quel type d'installation soit à l'intérieur soit à l'extérieur. Idéal pour l'éclairage de façades, intrados, détails et bâtiments car on peut l'installer soit sur les angles concaves soit sur les angles convexes grâce aux supports spéciaux. Sources: Led warm et cool white ou bleu; variantes en rouge et vert disponibles sur demande.

Trois émissions lumineuse sont disponibles à mettre ensemble selon exigence: lame, double lame et wall-washer, dans les couleurs blanc et bleu (standard), rouge et vert (sur demande).

Système en alliage d'aluminium primaire, peint de couleur RAL 9006. Couverture en BMC thermo-durcissant, peint de couleur RAL 9006 standard, les couleurs blanc et crème sont disponibles sur demande. Alimentation intégrée.

(SP)

New performance:

- *nuevo LED con el mayor flujo y eficiencia, CRI (rendimiento cromático): Ra ≥ 80*

Aparato apto para instalaciones internas y externas. Ideal para la iluminación de fachadas, portales, edificios gracias a la posibilidad de poder instalarlos en ángulos cóncavos o convexos con el apropiado kit de fijación.

Fuente: Leds blanco calido y frío o azul; disponible sobre pedido en rojo y verde.

Disponible en tres haces luminosos combinables entre ellos: lama, bi-lama y bañador de pared en colores blanco y azul, sobre pedido, verde y rojo.

Sistema en aleación de aluminio primario pintado en color gris RAL 9006.

Cubierta en termoendurecido BMC pintada en color RAL 9006 Standard y sobre pedido en blanco o crema.

Alimentación incluida.

(PO)

New performance:

- novo LED com o maior fluxo e a eficiência, CRI (rendimiento cromático): Ra ≥ 80



Equipamento adequado para a instalação em interiores e exteriores. Ideal para a iluminação de fachadas, intradorsos, detalhes e edificios, devido à possibilidade de poder ser instalado em ângulos convexos ou côncavos, através de um kit de fixação.

Fontes: Led branco quente e frio ou azul; disponível sob pedido versão em vermelho e verde. Disponível em três feixes luminosos combináveis entre si: lâmina, bi-lâmina e "lava-paredes" nas cores branca e azul, sob pedido, verde e vermelho. Sistema em liga de alumínio primário envernizado na cor cinzenta RAL 9006. Cobertura em termoendurecível BMC envernizada na cor cinzenta RAL 9006 standard e sob pedido na cor branco e creme. Alimentação incluída.




LED LITE 2

Design by Silvio De Ponte & R&S Cariboni Lite
with the collaboration of Roberta Dimitri

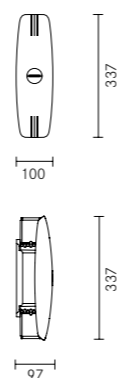


Lame Lama Lámina

06LA2A4401A	2x2LED	500mA	6W	2x350lm	4000K	
06LA2A4491A	2x2LED	500mA	6W	2x330lm	3000K	
06LA2A4461A	2x2LED	500mA	6W	2x125lm		




Wall washer Bañador de pared Lava paredes + Lame Lama Lámina

06LA2A44012A	2x2LED	500mA	6W	2x350lm	4000K	
06LA2A44912A	2x2LED	500mA	6W	2x330lm	3000K	
06LA2A44612A	2x2LED	500mA	6W	2x125lm		




Wall washer Bañador de pared Lava paredes + Wall washer Bañador de pared Lava paredes

06LA2A4405A	2x2LED	500mA	6W	2x350lm	4000K	
06LA2A4495A	2x2LED	500mA	6W	2x330lm	3000K	
06LA2A4465A	2x2LED	500mA	6W	2x125lm		




Double lame Bi-lama Bi-lâmina + Lame Lama Lámina

06LA2A44011A	2x2LED	500mA	6W	2x350lm	4000K	
06LA2A44911A	2x2LED	500mA	6W	2x330lm	3000K	
06LA2A44611A	2x2LED	500mA	6W	2x125lm		



Double lame Bi-lama Bi-lâmina + Double lame Bi-lama Bi-lâmina

06LA2A4402A	2x2LED	500mA	6W	2x350lm	4000K	
06LA2A4492A	2x2LED	500mA	6W	2x330lm	3000K	
06LA2A4462A	2x2LED	500mA	6W	2x125lm		



Wall washer Bañador de pared Lava paredes + Double lame Bi-lama Bi-lâmina


06LA2A44021A	2x2LED	500mA	6W	2x350lm	4000K	
06LA2A44921A	2x2LED	500mA	6W	2x330lm	3000K	
06LA2A44621A	2x2LED	500mA	6W	2x125lm		

Couleurs LED disponibles *Otros colores de LED disponibles*

Outras cores LED disponiveis

red	
green	

Accessoires Accesorios Acessórios




Kit Led lite *Kit led lite* Kit led lite

06LL901AB0

Angle interne (CC) *Angulos interiores* Ângulo interno

Couleurs du COVER disponibles *Color para tapa disponibles* Cores para cobertura disponiveis




Kit Led lite *Kit led lite* Kit led lite

06LL902AB0

Angle externe (CX) *Angulos exteriores* Ângulo externo




Lame Lama Lámina




Ref. 4000 K			
H (m)	Ø (m)	Em(lux)	
5	0,35	165	
4	0,28	259	
3	0,21	457	
2	0,14	1030	
1	0,07	4117	

Double lame Bi-lama Bi-lâmina



H (m)	Ø (m)	Em(lux)	
5	2,05	100	
4	1,64	156	
3	1,23	273	
2	0,82	617	
1	0,41	2463	

Wall washer Bañador de pared Lava paredes



H (m)	Ø (m)	Em(lux)	
5	1,71	38	
4	1,37	56	
3	1,03	100	
2	0,68	222	
1	0,34	889	

(FR)

New performance:

- nouveaux LED avec plus de flux et d'efficacité, IRC (index rendu couleur): Ra ≥ 80

Appareil apte pour n'importe quel type d'installation soit à l'intérieur soit à l'extérieur. Idéal pour l'éclairage décoratif de murs, façades et bâtiments.

Sources: Led warm 3800K et cool white 5200K ou bleu; variantes en rouge et vert disponibles sur demande.

Trois émissions lumineuses sont disponibles à mettre ensemble selon exigence:

lame, double lame et wall-washer, dans les couleurs blanc et bleu (standard), rouge et vert (sur demande). Système en alliage d'aluminium primaire, peint de couleur RAL 9006.

Couverture en BMC thermo-durcissant, peint de couleur RAL 9006 standard, les couleurs blanc et crème sont disponibles sur demande. Alimentation intégrée.

(SP)

New performance:

- *nuevo LED con el mayor flujo y eficiencia, CRI (rendimiento cromático): Ra ≥ 80*

Aparato apto para las instalaciones internas y externas.

Ideal para la iluminación decorativa de paredes, fachadas y edificios.

Fuente: Leds blanco calido 3800K y frío 5200K o azul; disponible sobre pedido en rojo y verde.

Disponible en tres haces luminosos combinables entre ellos: lama, bi-lama y bañador de pared en colores blanco y azul, sobre pedido, verde y rojo.

Sistema en aleación de aluminio primaria pintado en color gris RAL 9006.

Cubierta en termoendurecido BMC pintada en color RAL 9006 Standard y sobre pedido en blanco o crema.

Alimentación incluida.

(PO)

New performance:



- novo LED com o maior fluxo e a eficiência, CRI (rendimiento cromático): Ra ≥ 80

Equipamento adequado para a instalação em interiores e exteriores. Ideal para a iluminação decorativa de paredes, fachadas e edificios. Fontes: Led branco quente 3800K e frio 5200K ou azul; disponível sob pedido versão em vermelho e verde. Disponível em três feixes luminosos combináveis entre si: lâmina, bi-lâmina e lava-paredes nas cores branca e azul, sob pedido verde e vermelho. Sistema em liga de alumínio primário envernizado na cor cinzenta RAL 9006. Cobertura em termoendurecível BMC envernizada na cor cinzenta RAL 9006 standard e sob pedido na cor branco e creme. Alimentação incluída.



LED LITE 3

Design by Silvio De Ponte & R&S Cariboni Lite
with the collaboration of Roberta Dimitri

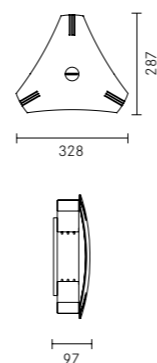


3 Lame 3 Lama 3 Lâmina

06LA3A6401A	3x2LED	500mA	9W	3x350lm	4000K	
06LA3A6491A	3x2LED	500mA	9W	3x330lm	3000K	
06LA3A6461A	3x2LED	500mA	9W	3x125lm		



3 Double lame 3 Bi-lama 3 Bi-lâmina

06LA3A6402A	3x2LED	500mA	9W	3x350lm	4000K	
06LA3A6492A	3x2LED	500mA	9W	3x330lm	3000K	
06LA3A6462A	3x2LED	500mA	9W	3x125lm		



3 Wall washer 3 Bañador de pared 3 Lava paredes

06LA3A6405A	3x2LED	500mA	9W	3x350lm	4000K	
06LA3A6495A	3x2LED	500mA	9W	3x330lm	3000K	
06LA3A6465A	3x2LED	500mA	9W	3x125lm		



1 Wall washer 3 Bañador de pared 3 Lava paredes + 2 Lame 2 Lama 2 Lâmina


06LA3A64012A	3x2LED	500mA	9W	3x350lm	4000K	
06LA3A64912A	3x2LED	500mA	9W	3x330lm	3000K	
06LA3A64612A	3x2LED	500mA	9W	3x125lm		

Couleurs LED disponibles *Otros colores de LED disponibles*


Outras cores LED disponiveis

red	
green	

Couleurs du COVER disponibles *Colores disponibles para tapa* Cores para cobertura disponiveis




Lame Lama Lâmina




Ref. 4000 K			
H (m)	Ø (m)	Em(lux)	
5	0,35	165	
4	0,28	259	
3	0,21	457	
2	0,14	1030	
1	0,07	4117	

Double lame Bi-lama Bi-lâmina



H (m)	Ø (m)	Em(lux)	
5	2,05	100	
4	1,64	156	
3	1,23	273	
2	0,82	617	
1	0,41	2463	

Wall washer Bañador de pared Lava paredes



H (m)	Ø (m)	Em(lux)	
5	1,71	38	
4	1,37	56	
3	1,03	100	
2	0,68	222	
1	0,34	889	



(FR)

New performance:

- nouveaux LED avec plus de flux et d'efficacité, IRC (index rendu couleur): Ra ≥ 80

Appareil apte pour n'importe quel type l'installation soit à l'intérieur soit à l'extérieur. Idéal pour l'éclairage décoratif de murs, plafonds, arcades, façades et bâtiments. Sources: Led warm et cool white ou bleu; variantes en rouge et vert disponibles sur demande.

Trois émissions lumineuses sont disponibles à mettre ensemble selon exigence: lame, double lame et wall-washer, dans les couleurs blanc et bleu (standard), rouge et vert (sur demande)

Système en alliage d'aluminium primaire, peint de couleur RAL 9006.

Couverture en BMC thermo-durcissant, peint de couleur RAL 9006 standard, les couleurs blanc et crème sont disponibles sur demande. Alimentation intégrée.

(SP)

New performance:

- *nuevo LED con el mayor flujo y eficiencia, CRI (rendimiento cromático): Ra ≥ 80*

Aparato apto para las instalaciones internas y externas.

Ideal para la iluminación decorativa de paredes, plafones, pórticos, fachadas y edificios.

Fuente: Leds blanco calido y frío o azul; disponible sobre pedido en rojo y verde.

Disponibile en tres haces luminosos combinables entre ellos: lama, bi-lama y bañador de pared en colores blanco y azul, sobre pedido verde y rojo.

Sistema en aleación de aluminio pintado en color gris RAL 9006.

Cubierta en termoendurecido BMC pintada en color RAL 9006 Standard y sobre pedido en blanco o crema.


Alimentación incluida.

(PO)

New performance:



- novo LED com o maior fluxo e a eficiência, CRI (rendimiento cromático): Ra ≥ 80

Equipamento adequado para a instalação em interiores e exteriores. Ideal para a iluminação decorativa de paredes, tectos, arcadas, fachadas e edificios. Fontes: Led branco quente e frio ou azul; disponível sob pedido versão em vermelho e verde. Disponível em três feixes luminosos combináveis entre si: lâmina, bi-lâmina e lava-paredes nas cores branca e azul, sob pedido verde e vermelho. Sistema em liga de alumínio primário envernizado na cor cinzenta RAL 9006. Coberturar em termoendurecível BMC envernizada na cor cinzenta RAL 9006 standard e sob pedido na cor branco e creme. Alimentação incluída.

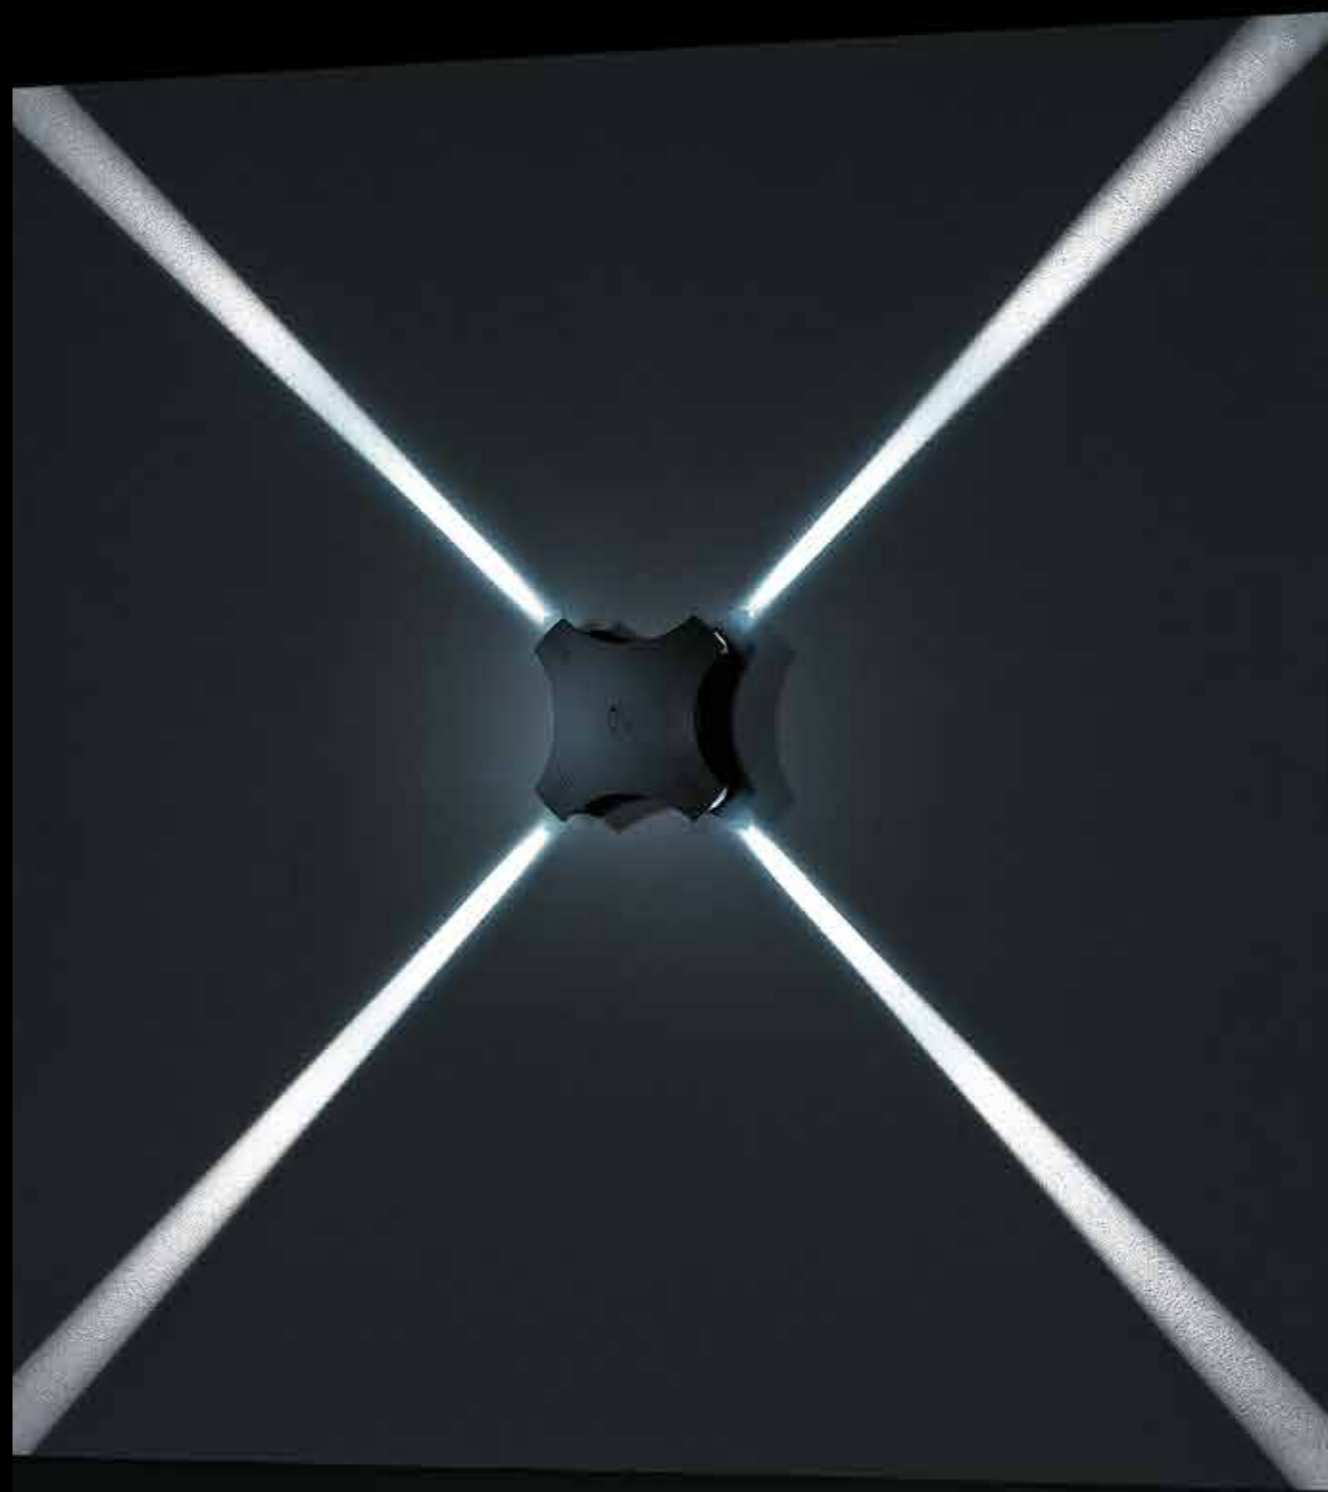

LED LITE 4

Design by Silvio De Ponte & R&S Cariboni Lite
with the collaboration of Roberta Dimitri

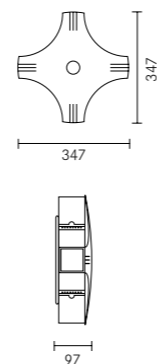

4 Lama 4 Lámina




06LA4A8401A	4x2LED	500mA	12W	4x350lm	4000K	
06LA4A8491A	4x2LED	500mA	12W	4x330lm	3000K	
06LA4A8461A	4x2LED	500mA	12W	4x125lm		



4 Double lame 4 Bi-lama 4 Bi-lamina




06LA4A8402A	4x2LED	500mA	12W	4x350lm	4000K	
06LA4A8492A	4x2LED	500mA	12W	4x330lm	3000K	
06LA4A8462A	4x2LED	500mA	12W	4x125lm		



4 Wall washer 4 Bañador de pared 4 Lava paredes



06LA4A8405A	4x2LED	500mA	12W	4x350lm	4000K	
06LA4A8495A	4x2LED	500mA	12W	4x330lm	3000K	
06LA4A8465A	4x2LED	500mA	12W	4x125lm		




2 Lama 2 Lámina +



2 Wall washer 2 Bañador de pared 2 Lava paredes

06LA4A84012A	4x2LED	500mA	12W	4x350lm	4000K	
06LA4A84912A	4x2LED	500mA	12W	4x330lm	3000K	
06LA4A84612A	4x2LED	500mA	12W	4x125lm		



3 Lama 3 Lámina



06LA4A6401A	3x2 LED	500 mA	9W	3x350 lm	4000 K	
06LA4A6491A	3x2 LED	500 mA	9W	3x330 lm	3000 K	
06LA4A6461A	3x2 LED	500 mA	9W	3x125 lm		

Couleurs LED disponibles *Otros colores de LED disponibles*


Outras cores LED disponiveis

red	
green	

Couleurs du COVER disponibles *Colores disponibles para tapa Cores para cobertura disponiveis*




Lame Lama Lámina




Ref. 4000 K		
H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,35	165
4	0,28	259
3	0,21	457
2	0,14	1030
1	0,07	4117

Double lame Bi-lama Bi-lamina



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	2,05	100
4	1,64	156
3	1,23	273
2	0,82	617
1	0,41	2463

Wall washer Bañador de pared Lava paredes



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	1,71	38
4	1,37	56
3	1,03	100
2	0,68	222
1	0,34	889